

MINI-EXCAVATOR/ミニパワーショベル

BASIC INFORMATION / 基本情報

MAKER/MODEL メーカー/型式		Yanmar / VIO30-2		SERIAL No. 製造番号		26289B		MFG YEAR 年式		2004													
HOUR METER 稼動時間計		3549		Hr		HR METER: WORKING アワメータ: 稼動		HOUR METER REPLACED AT: (稼動時間計交換時:		Hr)													
OPTIONS オプション		BLADE 排土板		CRANE クレーン		PIPING 配管		BODY CONDITION 外観状態 (GRADE A-E)		C													
		YES/有		NO/無		YES/有																	
COLOR 機体色		REPAINTED 再塗装				COCKPIT 運転席		CANOPY キャノピー															
COMMENT: コメント:		金青多 (RUSTY)																					
Grade Reference: A: NEW OR EQUIVALENT QUALITY / 新品またはそれに準ずる												D: WORKABLE BUT DEGRADED. NEED REPAIRING / 作動可能だが劣化大・要修理											
B: GOOD QUALITY OR REPAIRED / 良好または修理済み												E: NOT WORKABLE. MUST BE REPLACED / 作動不能・要交換											
C: APPROPRIATE FOR ITS YEAR OR WORKING HOUR / 年式・稼動時間相応																							

HYDRAULIC PARTS OIL LEAKAGE & OTHERS / 油圧系 油漏れなど

BOOM CYLINDER ブームシリンダー	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		BLADE CYLINDER 排土板シリンダー	
ARM CYLINDER アームシリンダー			SWING CYLINDER スイングシリンダー	
BUCKET CYLINDER バケットシリンダー			OFFSET CYLINDER オフセットシリンダー	
MAIN PUMP メインポンプ	NORMAL 正常			COMMENT: コメント:
TRACK PIPING 走行配管			SWIVEL JOINT スィベルジョイント	
HYD HOSE DAMAGE 油圧ホース損傷・劣化	D	(GRADE A-E)	HYD OIL LEVEL 作動油の量	NEED TO BE FILLED 要補充
HYD PIPING DAMAGE 油圧配管変形・油漏れ	D	(GRADE A-E)	GENERAL COMMENT 総合コメント	

ENGINE / エンジン

MAKER メーカー	Yanmar		MODEL モデル	3TNE82A	
SERIAL No. 製造番号			EPA STICKER EPAステッカー		
EXHAUST EMISSION 排ガス対策基準	TIER ()次排ガス対策		ENGINE SOUND エンジン音	NORMAL 正常	
EXHAUST COLOR 排気色	NORMAL 正常		COOLING WATER 冷却水	NORMAL 適量	
BLOW BY ブローバイ	C (GRADE A-E)		BATTERY バッテリー	NORMAL 正常	
OIL LEAKAGE エンジン周辺油漏れ	OIL LEAKAGE (SMALL) 油漏れ (小)		OIL CONDITION オイル コンディション	NORMAL 正常	
COMMENT コメント	: Head Gasket-leaking, Muffler-damaged : ヘッドガスケット漏れ、マフラー破損				

OPERATION SYSTEM / 操作系

AIR CONDITIONING 空調						
TRAVELLING SPEED CHANGE 走行スピード切替	YES 有					
MULTI-CONTROL VALVE マルチレバー	NONE 無					
ARM CRANE アームクレーン	NONE 無					
MONITOR DISPLAY モニターディスプレイ	NONE 無					
AUTO IDLING オートアイドル	NONE 無					

FRONT / 作業機


BUCKET バケット	STD スタンダード	worn out) 摩耗大)
BUCKET PIN, BOSS バケット ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
ARM アーム	STD 標準	
ARM PIN, BOSS アーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
BOOM ブーム	STD 標準	
BOOM PIN, BOSS ブーム ピン・ボス	C	(GRADE A-E)
FRONT SWING フロントスイング	C	(GRADE A-E)
SWING BRAKE 旋回ブレーキ	NORMAL 正常	
SWING TABLE CONDITION 旋回ガタ	C-D	(GRADE A-E)
COMMENT: コメント:		

UNDERCARRIAGE / 足回り

SHOE TYPE : STEEL
シュータイプ : 鉄

SHOE WIDTH : 300 mm
シュー幅

	LEFT 左	RIGHT 右
TRAVELLING 走行	NORMAL 正常	NORMAL 正常
PIN BUSH ピンブッシュ	C	C
LINK リンク	C	C
ADJUST アジャスト	C	C
UPPER ROLLER キャリアローラー	C	C
LOWER ROLLER トラック ローラー	C	C
○: NORMAL 正常 ●: OIL LEAKAGE 油漏れ ×: MISSING 欠品	○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○
COMMENT コメント		

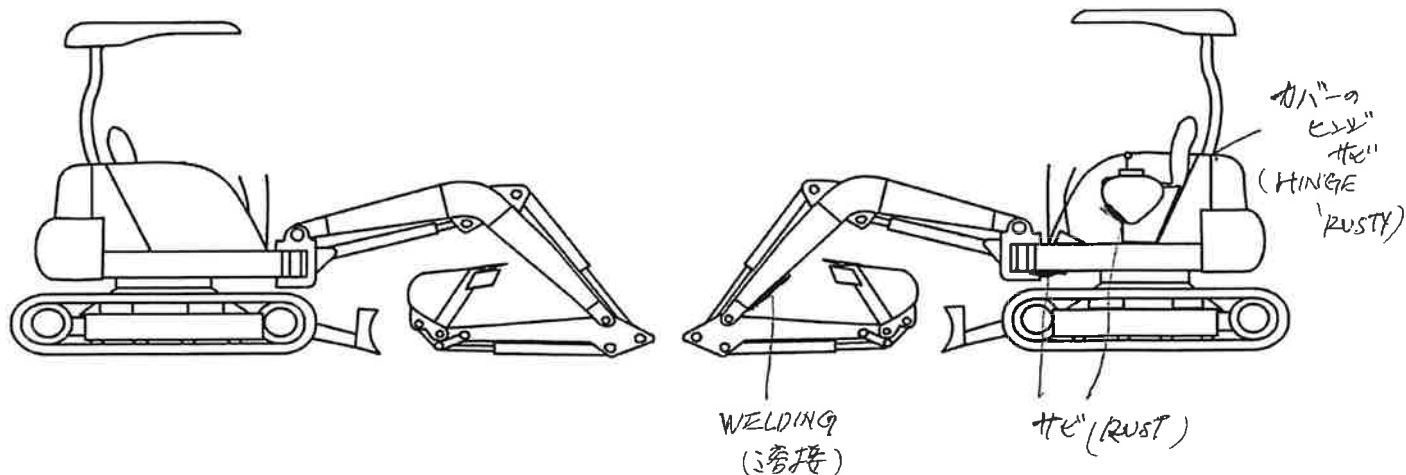

26289B